



w w w . d e u t s c h t e c . d e



**RV320/RV420**

Automatic Revolving Door

درب گردان اتوماتیک

## RV320/420

### ویژگی ممتاز

اپراتورهای دربهای گردان مدل RV320 و RV420 ساخت کمپانی دوئچتک آلمان در حقیقت سیستمهای شیک و چشم نوازی هستند که با کاهش حداکثری تبادل انرژی بین فضای درونی و بیرونی ساختمان، بالاترین سطح ذخیره آن را فراهم می نمایند. به گونه ای که می توان گفت دربهایی همیشه باز که همیشه بسته می مانند. دربهای گردان دوئچتک در طرحهای سه باله و چهار باله ارائه می گردند. اینگونه درها در فضای ورودی ساختمانها شکوه و زیبایی مضاعفی را ایجاد می نمایند. ترکیب خارق العاده شیشه و فلز، توام با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته ای که کمپانی دوئچتک آلمان استفاده می نماید در اولین نگاه اثری به خاطر ماندنی را بر بیننده می گذارد. مدل های RV320 و RV420 به طور کامل منطبق با استانداردها و الزامات ایمنی هستند که حداکثر امنیت را برای مشتریان تضمین می نمایند.

### ویژگیها

- طراحی فوق العاده که به هر ساختمانی، ظاهری مسحورکننده می بخشد.
- مطابق با استانداردهای DIN 18650 و EN 16005
- قابلیت تنظیم عملکرد در پنج حالت : تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، دستی، چرخش مداوم و قفل.
- سرعت قابل تنظیم برای توان خواهان و افراد سالمند
- نصب و کاربری آسان
- برنامه نویسی و نگهداری آسان
- قابلیت نصب لنگه های تا شونده
- مدل های سه باله و چهار باله
- حداکثر میزان ایمنی
- عملکرد روان و بی صدا



Designed • Developed • Made in Germany



# RV320/420

## RV320/420

رینگ کف، پوشش کف

اختیاری	رینگ کف
اختیاری	کفیوش

درب کشویی قفل شونده

اختیاری	قابلیت نصب در نمای بیرون، دستی
اختیاری	شیشه

قفل کردن

اختیاری	قفل محوری، دستی
اختیاری	قفل الکترومکانیکی

سقف

اختیاری	سقف گردگیر
اختیاری	سقف شیشه ای
✓	سقف هم رنگ با فریم
اختیاری	ارتفاع کاور نما (میلیمتر)

نما

اختیاری	نما با رنگ پودری با توجه به RAL رنگ
اختیاری	نمای آنادایز شده در رنگهای متنوع
اختیاری	نمای Stainless Steel
اختیاری	نمای Stainless Steel در طرح ها و رنگهای متنوع

## RV320/420

اطلاعات فنی

۲۰۰۰-۳۰۰۰	قطر خارجی D (میلیمتر)
≥ ۲۰۰	ارتفاع کاور نما (میلیمتر)
ca. ۹۵۰-۱۸۵۰	عرض بازشو A (میلیمتر) / ۳ باله
ca. ۱۳۵۵-۲۶۱۵	عرض بازشو A (میلیمتر) / ۴ باله
✓	پنل های ثابت با شیشه خم، ۸-۱۲ میلیمتر
✓	درب با شیشه نشکن سکوریت جهت ایمنی، ۱۰-۲۰ میلیمتر
✓	پنل های ثابت با پنل تمام فلزی همراه با عایق حرارتی


وضعیت های عملکردی

✓	دستی
✓	تمام اتوماتیک (رادار تشخیص حرکت)
✓	نیمه خودکار (حرکت با فشار دست)
✓	چرخش مداوم
✓	قفل
اختیاری	وضعیت تابستانی

ویژگی ها، گزینه ها

اختیاری	دربایو درون زمین
اختیاری	برای استفاده در مسیرهای فرار و نجات
اختیاری	دستگیره های افقی یا عمودی درب
اختیاری	لامپ های LED در سقف

استانداردها	RV320 - ۳ پاله	RV420 - ۴ پاله
DIN 18650	✓	✓
EN 16005	✓	✓
EN 60335	✓	✓
EN ISO 13849-1:2008	✓	✓
AutSchR	✓	✓
CE conformity	✓	✓

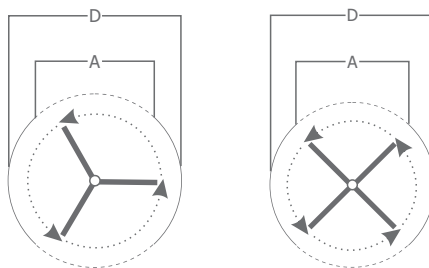


عرض بازشو / A	عرض بازشو / A	قطر D -(mm)
RV420 / ۴ لت	RV320 / ۳ لت	۲۰۰۰
۱۳۵۵	۹۵۰	۲۲۰۰
۱۴۹۵	۱۰۵۰	۲۴۰۰
۱۶۳۵	۱۱۵۰	۲۶۰۰
۱۷۷۵	۱۲۵۰	۲۸۰۰
۱۹۱۵	۱۳۵۰	۳۰۰۰
۲۰۵۵	۱۴۵۰	۳۲۰۰
۲۱۹۵	۱۵۵۰	۳۴۰۰
۲۳۳۵	۱۶۵۰	۳۶۰۰
۲۴۷۵	۱۷۵۰	۳۸۰۰
۲۶۱۵	۱۸۵۰	

# RV320/420


RV320 و RV420 عمدتاً برای ورودی اصلی ساختمان به کار می‌روند؛ جایی که عکس العمل سریع، قدرت و قابلیت اطمینان، مورد نیاز است. تنظیم حالت‌های عملیاتی از طریق کلید الکترومکانیکی یا کلید دیجیتال امکان‌پذیر می‌باشد. لبه‌های بیرونی این سیستم‌ها مجهز به سنسورهای مادون قرمز و ضربه‌گیرهای ویژه بوده و علاوه بر آن برای اطمینان از ایمنی کاربر از تکنولوژی کنترل سرعت و تشخیص مانع استفاده گردیده است.

سیستم استاندارد با ۴ باله

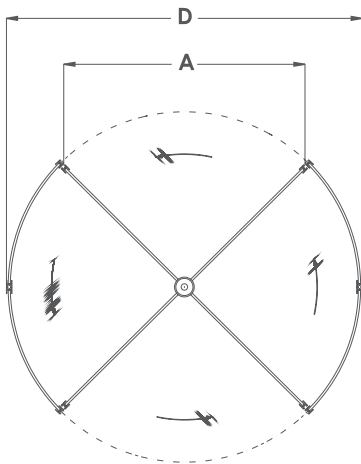

قطر خارجی	۲۰۰۰ - ۳۸۰۰ میلیمتر
ارتفاع کل	۲۲۰۰ - ۳۲۰۰ میلیمتر
ارتفاع بازشو	۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ میلیمتر
تعداد باله ها	۴
برنامه های عملکردی	دستی نیمه اتوماتیک تمام اتوماتیک چرخش مداوم قفل
چرخه گردش	۱۸۰° (اختیاری)

سیستم استاندارد با ۳ باله

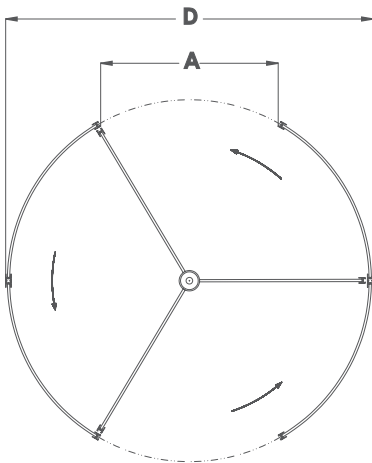

قطر خارجی	۲۰۰۰ - ۳۸۰۰ میلیمتر
ارتفاع کل	۲۲۰۰ - ۳۲۰۰ میلیمتر
ارتفاع بازشو	۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ میلیمتر
تعداد باله ها	۳
برنامه های عملکردی	دستی نیمه اتوماتیک تمام اتوماتیک چرخش مداوم قفل
چرخه گردش	۱۲۰° (اختیاری)

ظرفیت بر دقیقه	بیشترین تعداد افراد	بازشو A	قطر D RV420
۲ × ۲۶	۱	۱۳۵۵	۲۰۰۰
۲ × ۲۶	۱	۱۴۹۵	۲۲۰۰
۲ × ۲۴	۱	۱۶۳۵	۲۴۰۰
۲ × ۲۲	۱	۱۷۷۵	۲۶۰۰
۲ × ۲۰	۱	۱۹۱۵	۲۸۰۰
۲ × ۳۸	۲	۲۰۵۵	۳۰۰۰
۲ × ۳۶	۲	۲۱۹۵	۳۲۰۰
۲ × ۳۴	۲	۲۳۳۵	۳۴۰۰
۲ × ۳۲	۲	۲۴۷۵	۳۶۰۰
۲ × ۴۶	۳	۲۶۱۵	۳۸۰۰

ظرفیت بر دقیقه	بیشترین تعداد افراد	بازشو A	قطر D RV320
۲ × ۲۲	۱	۹۵۰	۲۰۰۰
۲ × ۲۰	۱	۱۰۵۰	۲۲۰۰
۲ × ۱۸	۱	۱۱۵۰	۲۴۰۰
۲ × ۳۳	۲	۱۲۵۰	۲۶۰۰
۲ × ۳۱	۲	۱۳۵۰	۲۸۰۰
۲ × ۲۹	۲	۱۴۵۰	۳۰۰۰
۲ × ۴۱	۳	۱۵۵۰	۳۲۰۰
۲ × ۳۸	۳	۱۶۵۰	۳۴۰۰
۲ × ۳۶	۳	۱۷۵۰	۳۶۰۰
۲ × ۴۶	۴	۱۸۵۰	۳۸۰۰



w w w . d e u t s c h t e c . d e

Deuschtec GmbH  
Am Fuchsbau 13  
15345 Petershagen/Eggersdorf  
Deutschland

Phone: +49 (0)3341 30 22 4 - 0

Fax: +49 (0)3341 30 22 4 - 25

E-Mail: [info@deuschtec.de](mailto:info@deuschtec.de)



FA.02.02062020